


Vol. **08**

2021年改訂

島根県・鳥取県版

上ぶた式U形側溝

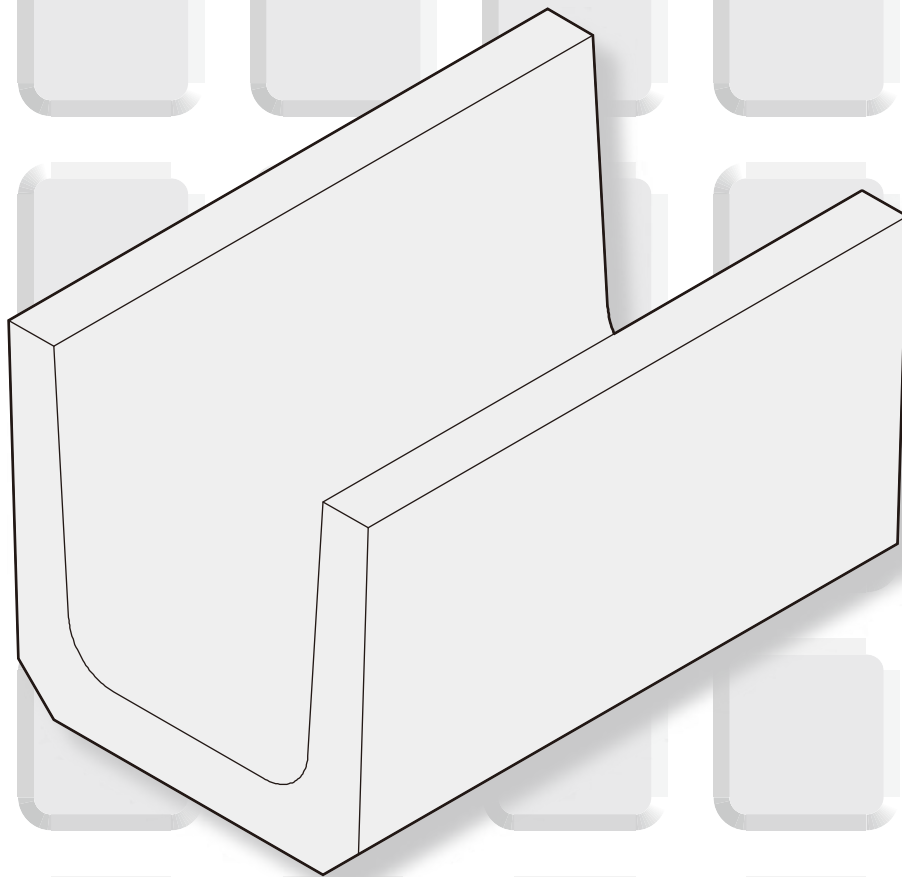


美建工業株式会社

<https://www.bikenkougyou.co.jp>

上ぶた式U形側溝

■上ぶた式U形側溝(JIS A 5372)(PU-1)

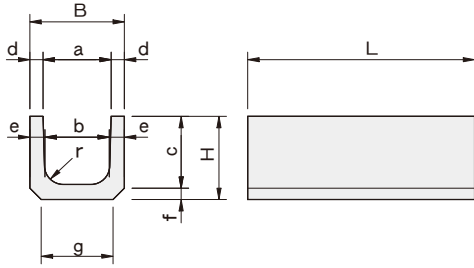


種類	用途
1種	主として歩道に設置するもの

呼び名	L=600		L=2000		寸法(mm)									
	参考質量(kg)	定価(円)	参考質量(kg)	定価(円)	a	b	c	d	e	f	g	r	B	H
150	23		77		150	140	150	30	35	35	160	30	210	185
180	35				180	170	180	35	40	40	190		250	220
240	52				240	220	240	45	50	50	240		330	290
300A	67				300	260	240	50	60	60	300	50	400	300
300B	78			300			360							
300C	85						360							425
360A	88				360	310	300	65	65	360			460	365
360B	104			360			425							
450	128				450	400	450	55	70	70	430		560	520
600	205				600	540	600	70	80	80	600		740	680

■上ぶた式U形側溝蓋(JIS A 5372)

■標準品

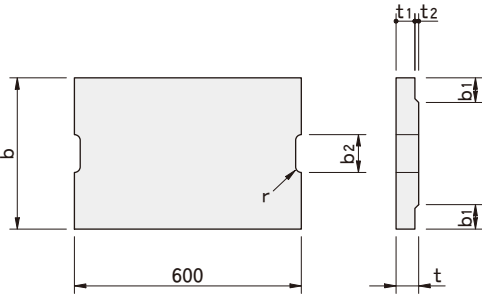

種類	用途
1種	主として歩道に設置するもの
2種	車両(後輪一輪荷重32kN以下)が隣接して走行することはまれで、走行することがあっても一時待避などで低速で走行するような場所に、車道に平行して設置するもの


標準品

種類	呼び名	参考質量(kg)	定価(円)	寸法(mm)						
				b	b ₁	b ₂	t	t ₁	t ₂	r
1種	PC1	150	11	210	35	75	35	30	5	15
		180	15	250	40	40	35			
		240	21	330	50	90	45	40		
		300	32	400	55	100	60	50	10	18
		360	46	460	60	120	65	55		
		450	54	560	60	70	60			
600	77	740	75	150	75	65				
2種	PC2	150	26	210	35	75	90	80	15	15
		180	31	250	40	40	35			
		240	48	330	50	90	45	40		
		300	60	400	55	100	100	85	15	18
		360	72	460	60	120	120	100		
		450	94	560	60	150	150	130		
600	157	740	75	150	150	130	20			

■ファイコン

FRC PET繊維補強セメント

●細目JIS上ぶた

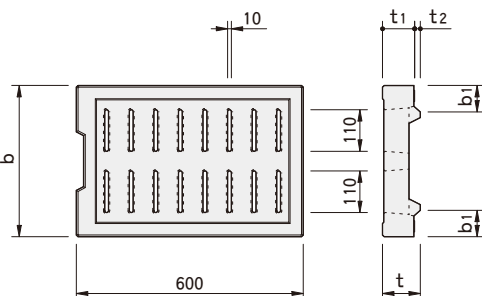

ファイコン

種類	呼び名	参考質量(kg)	定価(円)	寸法(mm)				
				b	b ₁	t	t ₁	t ₂
細目JIS上ぶた	2種 PC2	300	37	400	70	100	85	15


上ぶた式U形側溝

<https://www.bikenkougyou.co.jp>




■U形側溝

■100型(L=1000)

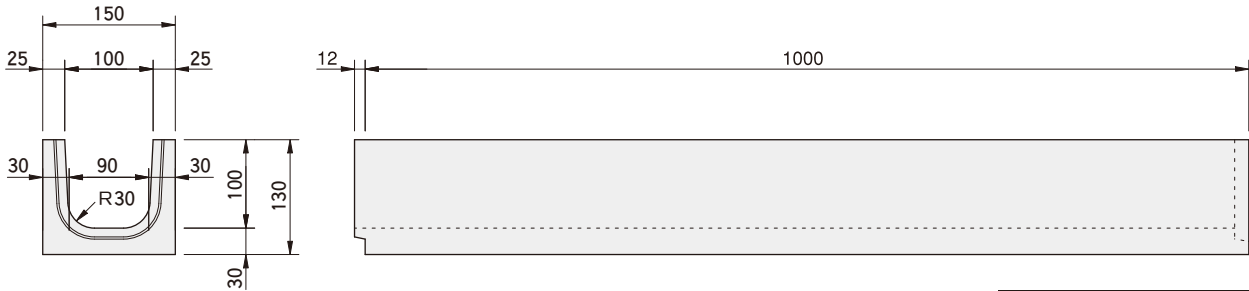


呼び名	参考質量 (kg)	定価 (円)
100型	24	

■100(L=600)

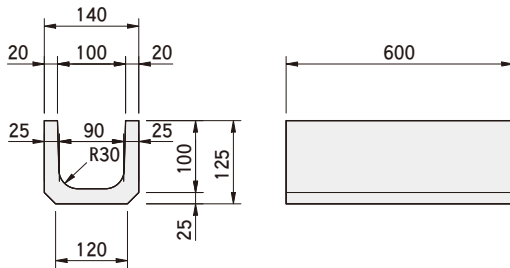

呼び名	参考質量 (kg)	定価 (円)
100	12	


■ソケット付鉄筋コンクリートU形(道路公団仕様)

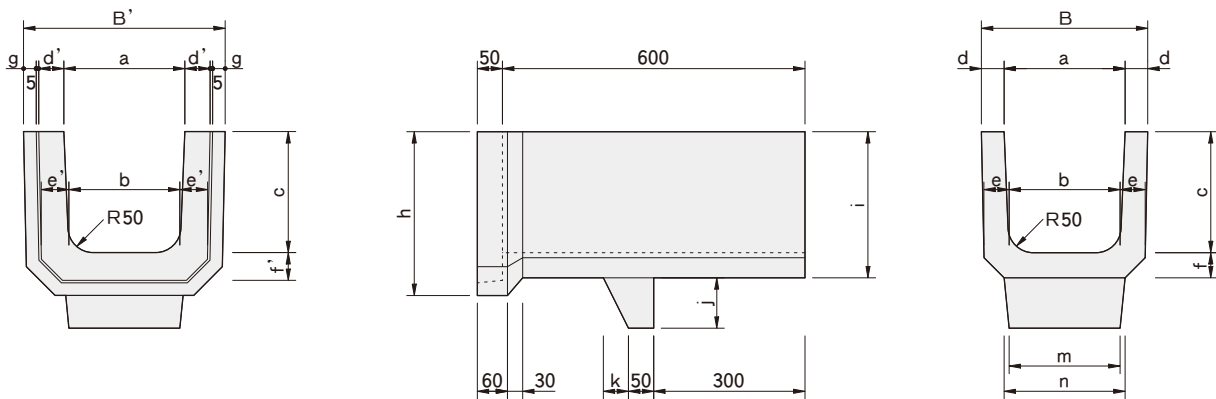

(注)図面は滑止付の図面になります。

Dv-Pu

呼び名	参考質量 (kg)	定価 (円)	寸法(mm)																	
			a	b	c	d	d'	e	e'	f	f'	g	h	i	j	k	m	n	B	B'
240	滑止無	58	240	220	240	45	50	50	55	50	55	25	325	290	-	-	-	-	330	400
	滑止付	62	240	220	240	45	50	50	55	50	55	25	325	290	100	50	220	240	330	400
300	滑止無	84	300	260	300	50	55	60	65	60	65	30	400	360	-	-	-	-	400	480
	滑止付	90	300	260	300	50	55	60	65	60	65	30	400	360	120	60	276	300	400	480



CADダウンロード
<https://www.bikenkougyou.co.jp>



美建工業株式会社

<https://www.bikenkougyou.co.jp>

本 社

本 社

〒720-1133 広島県福山市駅家町近田30
 TEL (084) 976-0206 FAX (084) 976-0211

営業部

東広島営業所

〒739-2105 広島県東広島市高屋町檜山240-1
 TEL (082) 439-0100 FAX (082) 439-0101

島根営業所

〒693-0023 島根県出雲市塩治有原町5-21
 TEL (0853) 20-0122 FAX (0853) 20-0131

広島営業所

〒731-3362 広島県広島市安佐北区安佐町久地2089-1
 TEL (082) 837-3300 FAX (082) 837-3263

東広島支店

〒739-2105 広島県東広島市高屋町檜山240-1
 TEL (082) 439-0102 FAX (082) 439-0103

尾道営業所

〒722-0221 広島県尾道市長者原1丁目220-17
 TEL (0848) 48-4500 FAX (0848) 48-4502

福山支店

〒721-0951 広島県福山市新浜町2丁目2-23
 TEL (084) 953-9150 FAX (084) 953-9152

三次営業所

〒729-6334 広島県三次市上川立町1861-1
 TEL (0824) 67-3770 FAX (0824) 67-3772

製造部

尾道工場

〒722-0221 広島県尾道市長者原1丁目220-17
 二次製品工場 TEL (0848) 48-4501 FAX (0848) 48-4502
 生コン TEL (0848) 48-4503 FAX (0848) 48-4502

出雲工場

〒699-0901 島根県出雲市多伎町久村137-12
 二次製品工場 TEL (0853) 86-2333 FAX (0853) 86-3974
 生コン TEL (0853) 86-2305 FAX (0853) 86-3974

広島安佐工場

〒731-3362 広島県広島市安佐北区安佐町久地1990-11
 二次製品工場 TEL (082) 837-3320 FAX (082) 837-3306
 生コン TEL (082) 837-3320 FAX (082) 837-3306

服部工場

〒720-2522 広島県福山市駅家町服部永谷634
 二次製品工場 TEL (084) 978-0736 FAX (084) 978-0669

福山工場

〒721-0951 広島県福山市新浜町2丁目2-23
 生コン TEL (084) 953-9151 FAX (084) 953-9181

大和工場

〒729-1211 広島県三原市大和町大草291-1
 二次製品工場 TEL (0847) 34-0001 FAX (0847) 34-0003
 生コン TEL (0847) 34-0002 FAX (0847) 34-0003

三次工場

〒729-6334 広島県三次市上川立町1861-1
 二次製品工場 TEL (0824) 67-3771 FAX (0824) 67-3772
 生コン TEL (0824) 67-3773 FAX (0824) 67-3772

設計部

東広島支店 (設計営業部・設計開発部)

〒739-2105 広島県東広島市高屋町檜山240-1
 TEL (082) 439-0102 FAX (082) 439-0103